

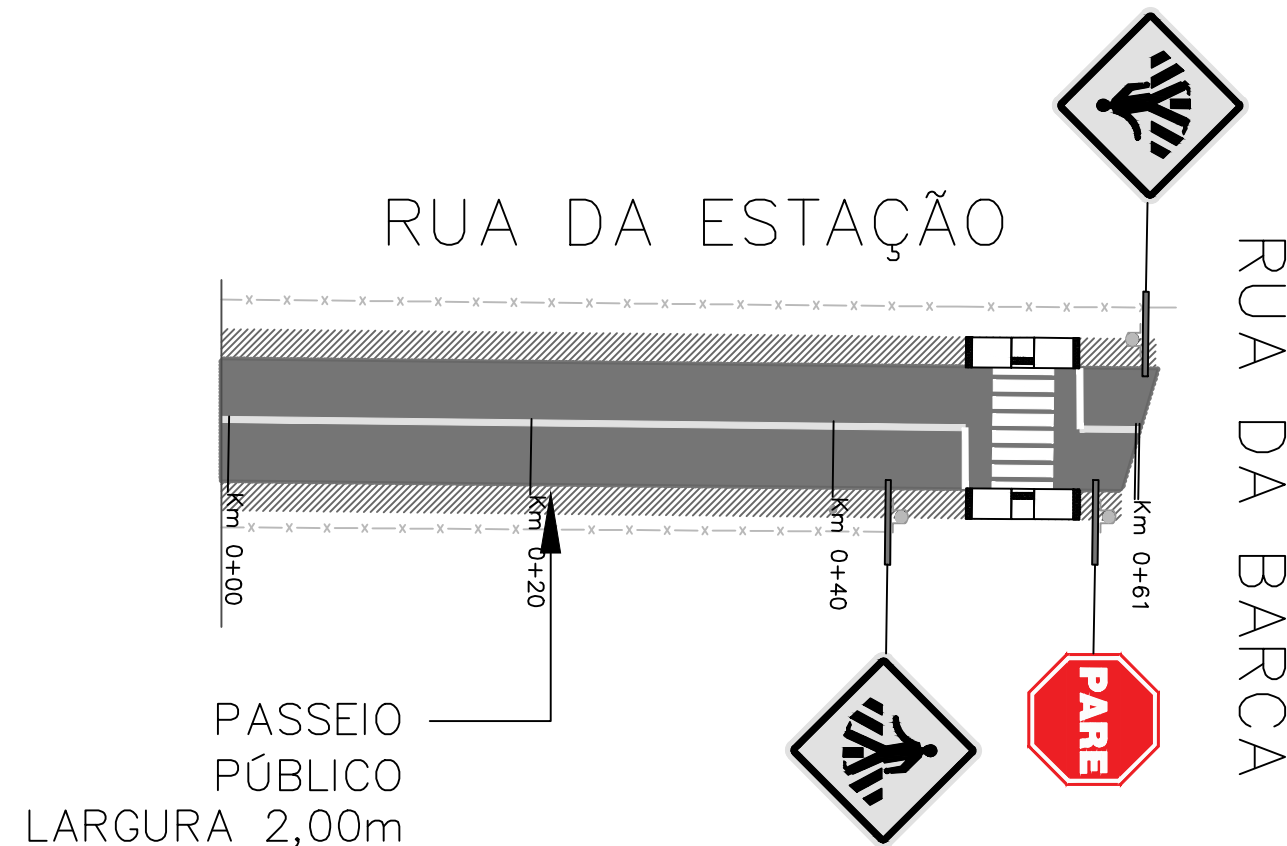
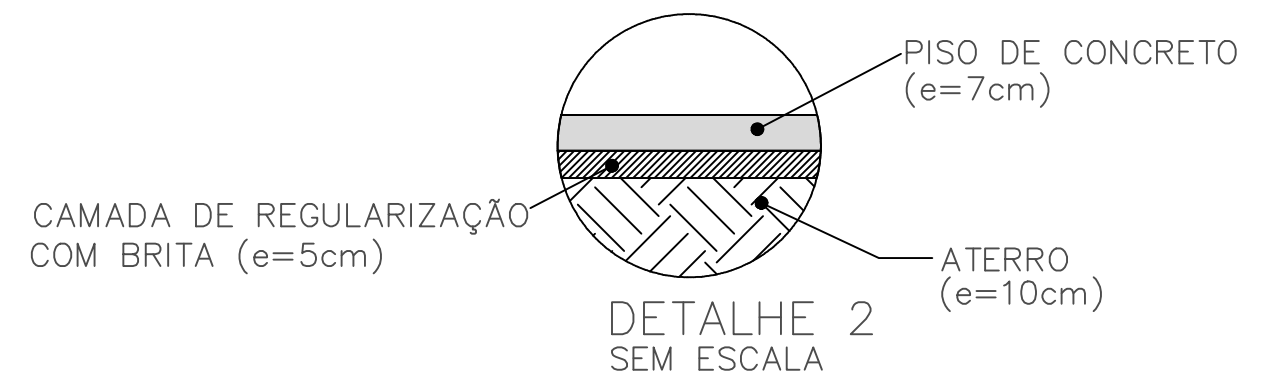


SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO SEM ESCALA

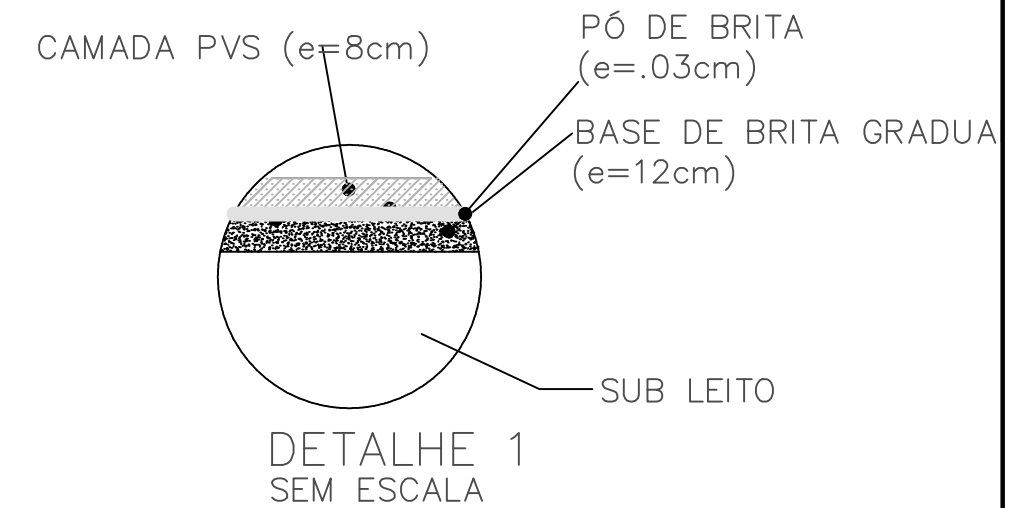

LEGENDA:

- Área a ser pavimentada
- Área de passeio público
- Pintura no eixo (L=12cm)
- Meio-Fio Projetado
- Rampa de acesso a cadeirante
- Suporte metálico
- Placa A32-b
- Placa R01

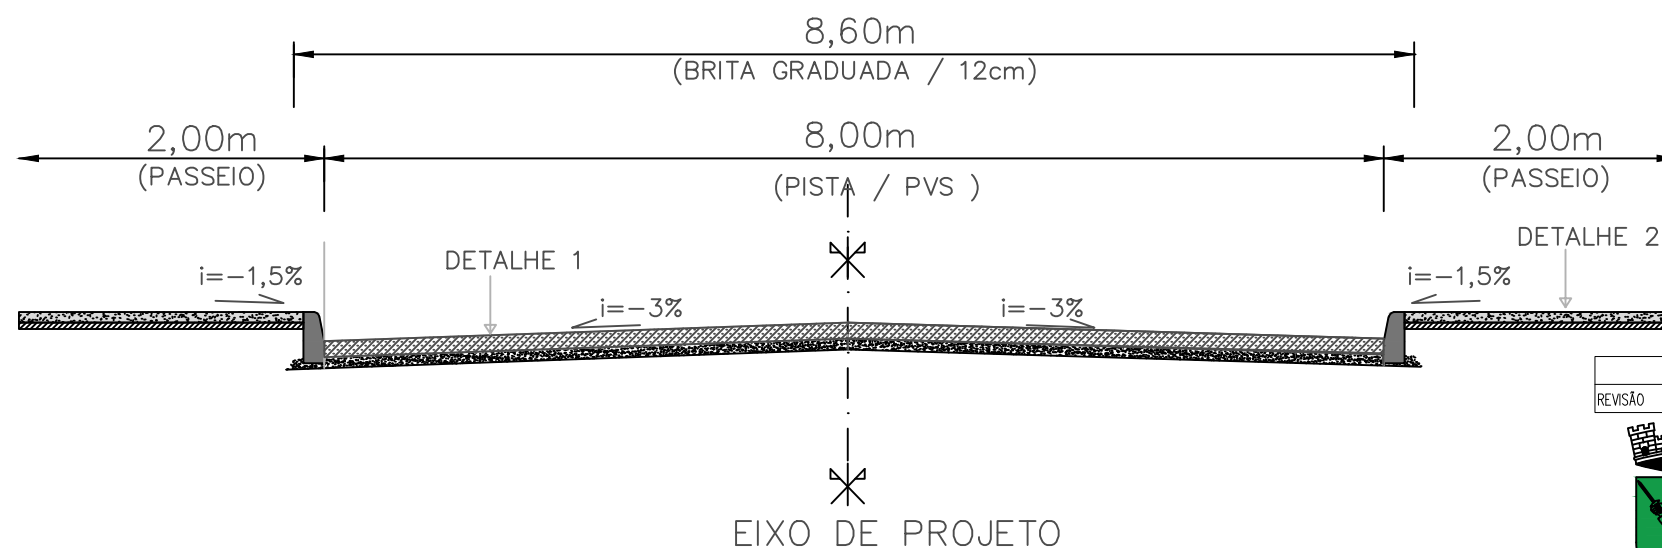

LEGENDA:

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO (PISTA)

- PVS - 8 cm
- BASE DE BRITA GRADUADA - 12 cm
- MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO (PASSEIO)

- PISO DE CONCRETO - 7 cm
- CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BRITA - 5 cm
- CAMADA DE ATERRO - 20 cm

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO SEM ESCALA

REVISÃO	DATA	DESENHO	RESP. TÉCNICO/PROJETISTA	ALTERAÇÃO
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</p>				
<p>ESPECIFICAÇÃO PROJETO:</p> <p>RUA DA ESTAÇÃO - TRECHO 61,00m RUA DA BARCA À RUA URSINA</p>			<p>PRANCHA: 03/04</p> <p>ÁREA: 488,00m²</p> <p>ESCALA: Indicada</p> <p>DATA: 08/07/2020</p> <p>DESENHO: ITAMAR</p>	
<p>RESP. TÉCNICO:</p> <p>PAULA ORVANA G. WIEBBELLING ENGENHEIRA CIVIL CREA/RS 217401</p>			<p>REFERÊNCIA:</p> <p>PROJETO PAVIMENTAÇÃO Detalhes</p> <p>REVISÃO:</p>	